

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202009A

DATE : 11.05.2020

OBJET : MISE À JOUR DE LA BCU POUR LES FONCTIONS DE FENÊTRE À COMMANDE ÉLECTRIQUE

DESCRIPTION FSA ;

FSA202009A : Mise à jour du module BCU pour les fonctions de fenêtre à commande

électrique. Veuillez lire l'application de service pour être informé des étapes nécessaires.

Liste des VIN :

La liste VIN est donnée dans EW System.


(FSA202009A) Travail

Code du travail	Description	Heure
Référence 29C006	Mise à jour de la BCU	0,5 Heures

Service Application

Après toutes les étapes de cette application, ECAS, la télécommande et le fonctionnement de la fenêtre doivent être vérifiés ; L'apprentissage du contrôle ECAS, fenêtre et télécommande doit être appliqué si nécessaire.

- Après les mises à jour de la BCU, la version de la BCU doit être vérifiée conformément à la version du logiciel ci-dessous ;
 - JC46-14C100-BF_v5 ou supérieur

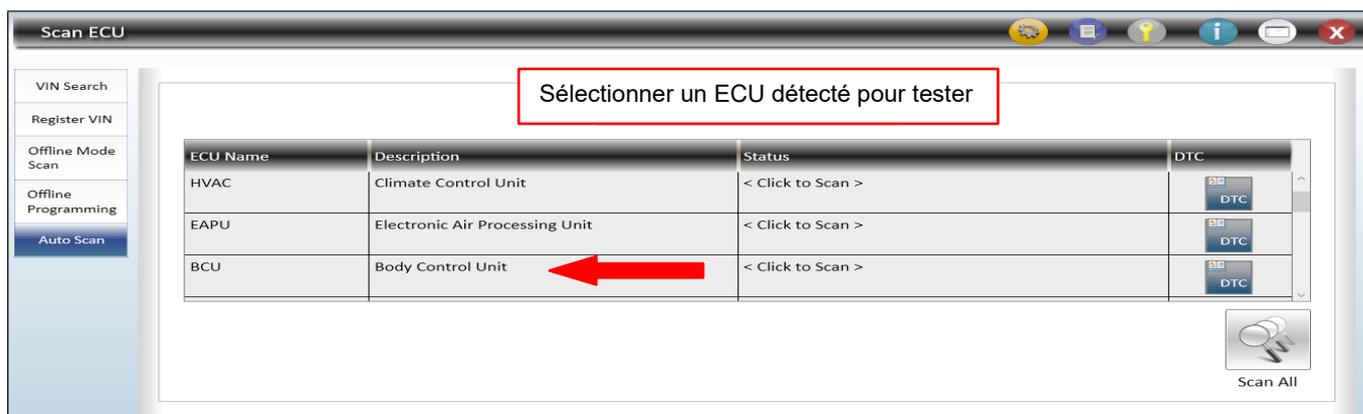

- Après avoir sélectionné BCU en cliquant sur « Cliquer pour scanner », cliquez une fois de plus pour accéder au module BCU.
- Après être allé dans BCU, si l'écran ci-dessous s'affiche, veuillez cliquer sur le bouton « Mettre à niveau ». Cela peut prendre 5 à 8 minutes si le module a une mise à jour. Pendant ce temps, veuillez ne pas vous engager avec l'ordinateur pour d'autres travaux et assurez-vous que la batterie et la vitesse du réseau sont correctes.

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202009A

DATE : 11.05.2020


OBJET : MISE À JOUR DE LA BCU POUR LES FONCTIONS DE FENÊTRE À COMMANDE ÉLECTRIQUE

L'unité sur laquelle vous travaillez dispose d'une mise à jour. Voulez-vous effectuer la mise à jour maintenant ? (La mise à jour est conseillée)



La mise à jour sera effectuée automatiquement. Veuillez appliquer les instructions.

- Après les mises à jour de la BCU, la version de la BCU doit être vérifiée conformément à la version du logiciel ci-dessous ; JC46-14C100-BF_v5

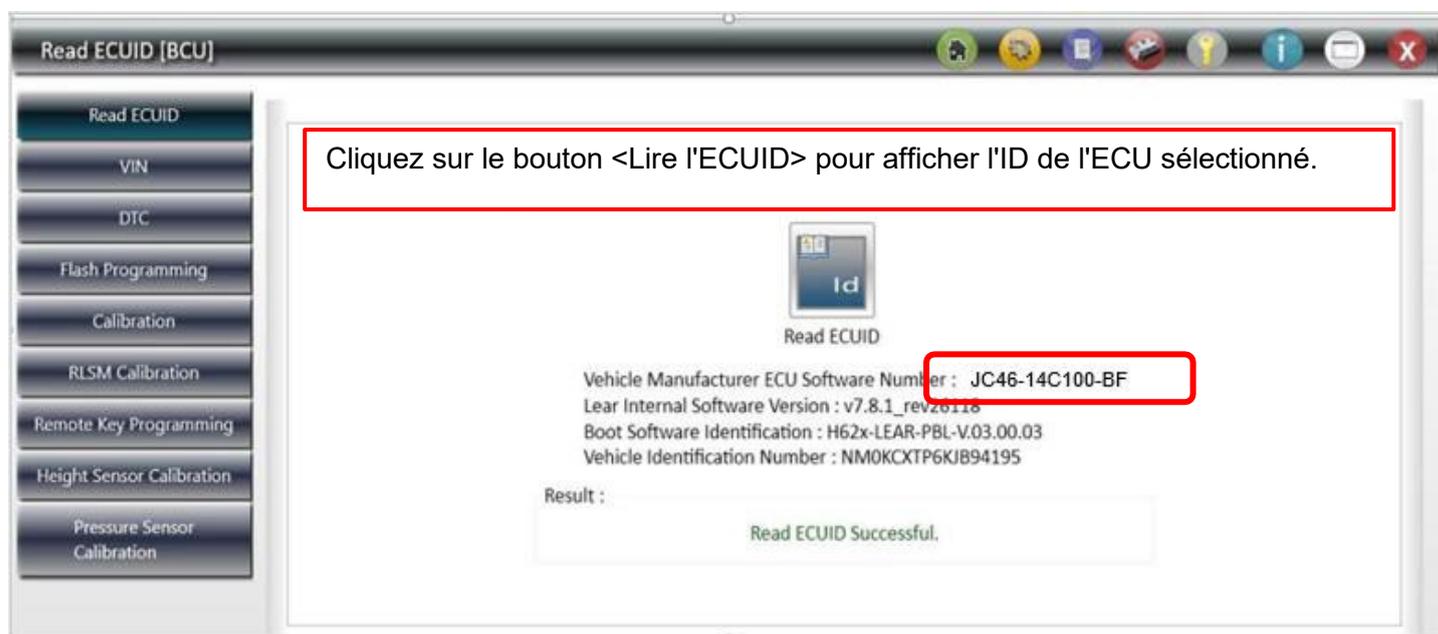

INSTRUCTIONS

RÉFÉRENCE : FSA202009A

DATE : 11.05.2020

OBJET : MISE À JOUR DE LA BCU POUR LES FONCTIONS DE FENÊTRE À COMMANDE ÉLECTRIQUE



- Si le bouton Mise à niveau n'est pas visible, veuillez continuer comme processus normal de mise à jour de la BCU en cliquant sur **Programmation Flash.**

- sur les véhicules FMAX ; L'étalonnage ECAS doit être appliqué après la mise à jour de la BCU.

Sinceres salutations
Ford Trucks Service Engineering
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş